



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://archiwum.potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Zakończono modernizację drogi w Nowej Dąbrowie

---

### **Zakończono modernizację drogi w Nowej Dąbrowie**



13.09.2016

**Założeniem zadania inwestycyjnego było poprawienie stanu technicznego drogi na odcinku od miejscowości Nowa Dąbrowa do stacji paliw o długości 624 mb.**

Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z budżetu Województwa Pomorskiego, w sprawie planowanego na rok 2016 podziału środków, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.


Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gruntowej nieulepszonej z gruntu rodzimego, na nową nawierzchnię drogi z płyt betonowych typu YOMB o wymiarach 100 x 75 cm i grubości 12 cm podwójnie zbrojonych. Szerokość drogi 5,0 m w tym płyty ułożone w dwóch równoległych pasach o szerokości 1,00 m oddzielonych od siebie pasem wypełnionym i zagęszczonym kruszywem łamanym o szerokości 80 cm oraz pobocza z kruszywa drogowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 146/1 obręb Nowa Dąbrowa.

Wykonawcą prac inwestycyjnych była firma TRANS –RUD Jerzy Rudnicki, Nowa Wieś Lęborska.

Termin realizacji zadania: od 14 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 211.172,28 zł, w tym z dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego 64.000 zł.

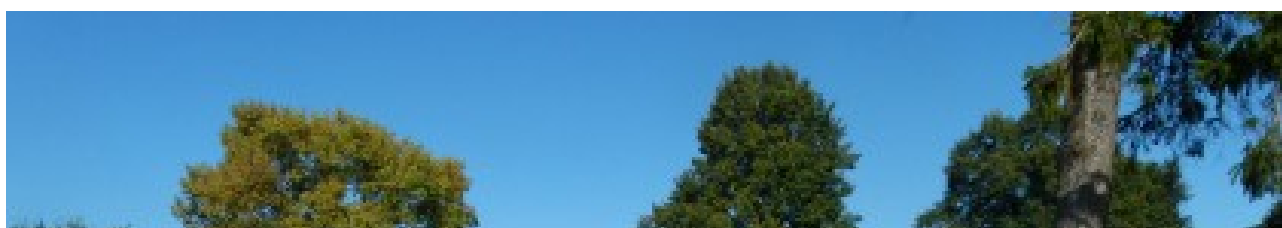

[2]

---

**Source URL:** <https://archiwum.potegowo.pl/pl/aktualnosc/zako%C5%84czono-modernizacj%C4%99-drogi-w-nowej-d%C4%85browie?date=2025-11>

**Odnośniki**

[1]

[https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/p1280790.jpg?itok=5WW\\_POa5](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/p1280790.jpg?itok=5WW_POa5)

[2]

[https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/p1280789.jpg?itok=V\\_40HQvr](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/p1280789.jpg?itok=V_40HQvr)